
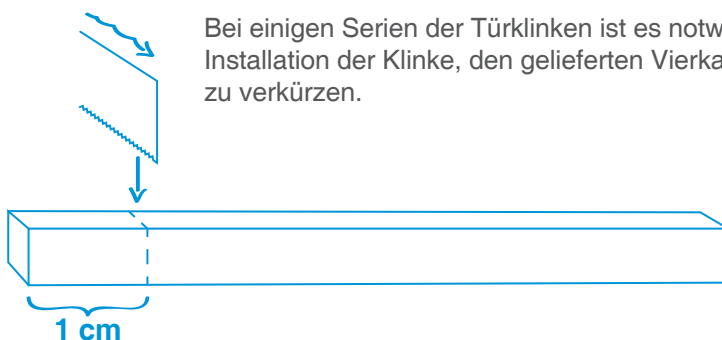
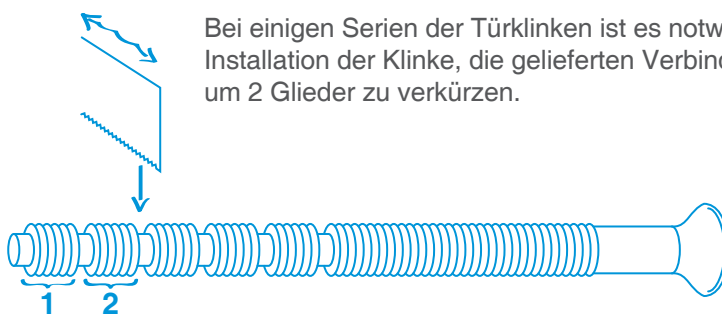
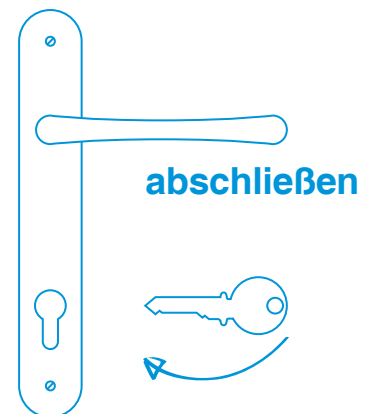


## HINWEIS bezüglich der Nebeneingangstür – Installation der Klinke und Schließen:

Nebeneingangstüre und einige Balkontüre auf Maß sind mit beidseitiger Arretierklinke ausgestattet. Zum Schließen der Tür kommt es dadurch, dass diese „nach oben gezogen“ wird:

- 1) die Klinke muss vorher nach oben gezogen werden, damit die einzelnen Sicherheitspunkte des Umfangsbeschlages arretiert werden
- 2) dann lässt sich die Klinke in eine waagerechte Lage bringen
- 3) jetzt kann die Tür mit einem Schlüssel zugeschlossen werden

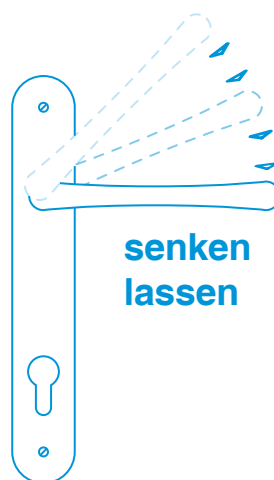

Weil diese Behandlung irreversibel ist, versichern Sie sich, dass diese Behandlung nötig ist! Bei einigen Serien ist es NICHT notwendig zusätzliche Behandlungen zu durchführen!